


**БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН
ВЕНТИЛ ЗА ~24V С МОЩНОСТ 16VA
С ВРЕМЕЗАДРЪЖКА ДО 1,5 сек. BU - 308 AC
- С ВГРАДЕН ДАТЧИК**

Технически данни:

Тип на изхода за управление на ел. вентил:	релеен
Вход от датчик :	<input type="checkbox"/> NPN, <input type="checkbox"/> PNP
Захранващо напрежение за ел. вентил:	24V AC \pm 10% 50 Hz
Захранващо напрежение за системата:	220V AC \pm 10% 50 Hz
Максимална консумирана мощност:	<24 VA
Температура на експлоатация:	0...+50 °C
Влажност RH:	80%, без образуване на капки
Температура на съхранение:	-25 ... + 70 °C, RH 80%
Степен на защита:	IP 65
Материал на корпуса:	пластмаса ABS



Габаритни размери

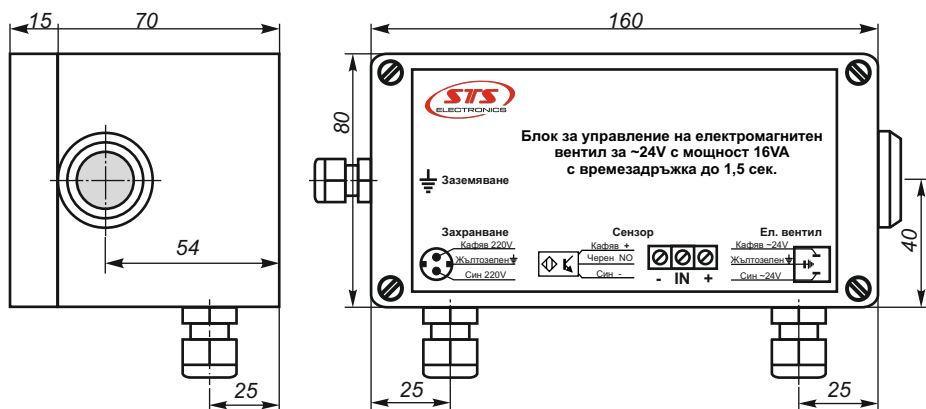

Програмиране на времезадръжката

За да се променят времезадръжките, трябва да се отвори капака на кутията, за да има достъп до бутоните. Капакът се отваря с помощта на подходяща отверка за винтовете. Това става, както е посочено на схемата. Първо се оказва натиск на винта надолу до упор и след това се завърта **четвърт оборот** в съответната посока за отключване или заключване. Завъртане на винта без натиск надолу, води до спукване (счупване) на корпуса на кутията! Винтовете не се свалят от капакът!

Времената на включване и изключване могат да варират от 100ms до 1500ms.

С левия бутон, който се натиска в продължение на 2сек. се влиза в режим на промяна на времезадръжката при включване, при което светва зеления светодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, като при всяко натискане нараства със 100ms. При превишаване на горната граница времето става 100ms, като това се индицира с премигване на двата светодиода. При следващо натискане на левия бутон се влиза в режим на промяна на времезадръжката при изключване, при което светва червения светодиод. С десния бутон се променя стойността на времето, както е посочено погоре. При следващо натискане на левия бутон стойностите на двете времена се запаметяват това се индицира с премигване на двата светодиода.

Гаранционни условия

Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажбата, но не повече от 18 месеца от датата на производство, отбелязано в съответен документ за продажба.

Производителят не носи отговорност при следните случаи:

- неспазване на условията за съхранение
- неспазване условията за експлоатация
- природни бедствия

Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на изделието, свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.

Гаранцията се отнася само за дефекти на материалите и фабрични дефекти, но не и за повреди, възникнали по време на транспорта, износени части или повреди по чупливите части. При злоупотреба и неправомерно отношение, употреба на сила и посегателство, които не са извършени от нашите сервиси, гаранцията отпада. Вашите законни права не се ограничават от тази гаранция.

ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ ПО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ КЛИЕНТА!

Фабричен номер: _____